

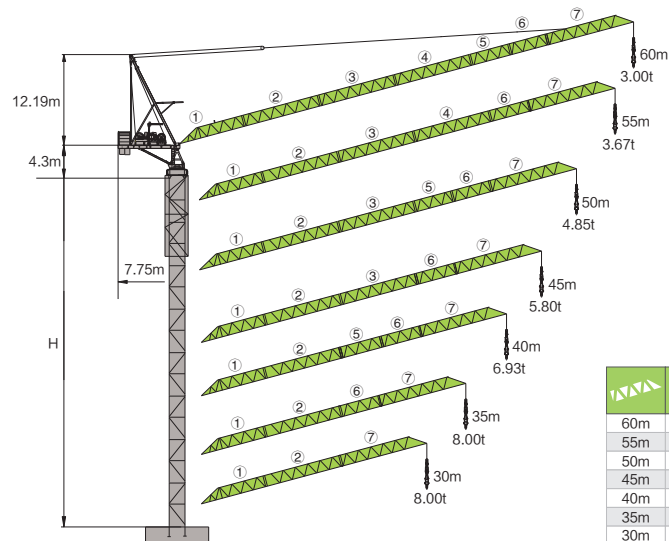




		H	(kg)	PHZ 1000	PHZ 3000	PHZ 4000	PHZ 5500
60m	7.75m	H1	24500	1	2	3	1
55m	7.75m	H2	23500	0	2	3	1
50m	7.75m	H3	23500	0	2	3	1
45m	7.75m	H4	23500	0	2	3	1
40m	7.75m	H5	20500	0	1	3	1
35m	7.75m	H6	20500	0	1	3	1
30m	7.75m	H7	17500	0	0	3	1


塔身 Masts / 反力 Reactions / L250-16

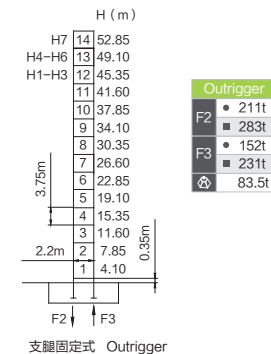


Outrigger	Internal climbing
● 211t	● 30.1-36.3t
■ 283t	■ 33.6-41.1t
● 152t	● 21-25.7t
■ 231t	■ 9.5-24.7t
⊗ 83.5t	V 130t

- 工作状态反力 Reactions in service
 - 非工作状态反力 Reactions out of service
 - ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重和外爬升系统)
Weight with max free-standing height, max jib (without counter-weight, load and external climbing system)
- 请联系我们 Please consult us

附着 Anchorages / L250-16

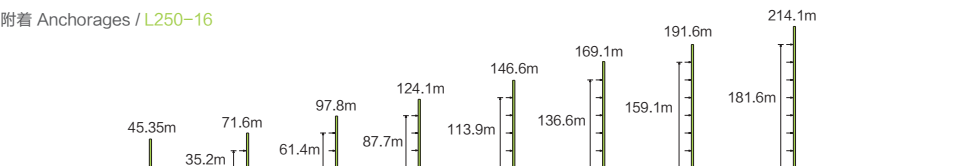

起重臂 Luffing jib

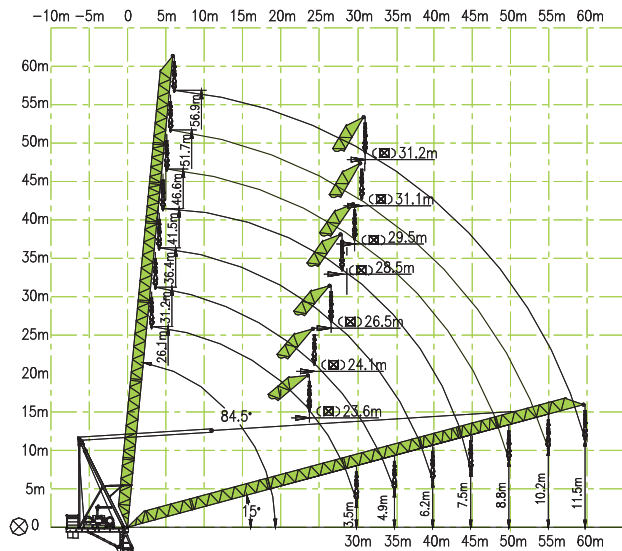

■ 非工作状态最小幅度 Minimum radius out of service
⊗ 臂根铰点 Hinge point at jib foot

起重特性 Load diagram

		Max Capacity m/t	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60m	⌋	6.34-31.7m/8t	8.00				6.91	5.68	4.75	4.03	3.47	3.00 (59.8m)
55m	⌋	5.58-31.11 m/8t	8.00				6.90	5.65	4.71	3.98	3.47(54.8m)	
50m	⌋	5.35-34.87 m/8t	8.00				7.94	6.63	5.60	4.85(49.8m)		
	⌋⌋	5.35-22.87 m/12t	12.00		11.09	9.18	7.88	6.55	5.53	4.79(49.8m)		
	⌋⌋⌋	5.35-17.1 m/16t	15.58	13.95	11.00	9.09	7.62	6.47	5.46	4.73(49.8m)		
45m	⌋	4.86-34.63 m/8t	8.00				7.94	6.69	5.80(44.9m)			
	⌋⌋	4.86-23.45 m/12t	12.00		11.24	9.23	7.87	6.56	5.74(44.9m)			
	⌋⌋⌋	4.86-17.68 m/16t	15.85	14.29	11.16	9.15	7.80	6.55	5.68(44.9m)			
40m	⌋	4.36-35.08 m/8t	8.00					6.93(39.9m)				
	⌋⌋	4.36-23.87 m/12t	12.00		11.48	9.39	7.97	6.87(39.9m)				
	⌋⌋⌋	4.36-17.71 m/16t	15.92	14.52	11.40	9.31	7.90	6.81(39.9m)				
35m	⌋	3.87-34.92 m/8t	8.00				8.00(34.9m)					
	⌋⌋	3.87-24.33 m/12t	12.00		11.66	9.51	8.16(34.9m)					
	⌋⌋⌋	3.87-18.3 m/16t	16.00	14.90	11.57	9.44	8.10(34.9m)					
30m	⌋	3.38-29.95 m/8t	8.00			8.00(29.9m)						
	⌋⌋	3.38-24.52 m/12t	12.00		11.77	9.61(29.9m)						
	⌋⌋⌋	3.38-18.83 m/16t	16.00	15.11	11.70	9.56(29.9m)						



■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			III			III			kW	
			III	IV	V	III	IV	V		
 起升 Hoisting	H75FL40-930D	m/min	0~46	0~92	0~120	0~23	0~46	0~60	75	930m ①(6 layers)
		t	8	4	2	16	8	4		
 回转 Slewing	HVV145B1.130A HVV145B2.130A	r/min	0~0.53						2 × 145 N.m	①超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	L45FL50	min	2.2min(15° ~84.5°)						45	
	380V(±10%) 50Hz	135 kW								

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / L250-16

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty	序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	臂节 I Jib I		9.17	1.73	1.71	1.44	1	5	臂节 VI Jib VI		11.68	1.75	1.76	1.14	1
2	臂节 II Jib II		10.40	1.78	1.64	1.03	1	6	前上撑杆及 头部滑轮组 (A字架) Frontal-up Stay Bar and Pulley block		1.98	0.70	2.10	0.75	1
3	臂节 III Jib III		10.40	1.78	1.64	1.00	2	7	前下撑杆 (A字架) Frontal-down Stay Bar		11.50	1.95	0.50	2.13	1
4	臂节 IV Jib IV		5.25	1.78	1.64	0.56	2	8	缓冲器 (A字架) Spring Buffer		3.61	1.89	0.32	0.41	1

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / L250-16

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
9	斜撑杆 (A字架) Diagonal stay		5.76	0.16	0.24	0.22	2
10	后撑杆 (A字架) Back Stay Ba		11.02	1.81	0.37	0.91	1
11	回转总成 Slewing assembly		3.26	2.78	2.56	7.36	1
12	回转塔身 Slewing tower mast		2.00	1.80	2.04	1.20	1
13	司机室 Cabin		2.31	1.58	2.20	0.80	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
14	变幅机构 Luffing Mechanism		2.63	1.69	1.52	3.51	1
15	起升机构 Hoisting mechanism		2.75	1.95	1.60	3.01	1
16	变幅滑轮组 Luffing Pulley block		1.14	0.61	0.58	0.12	1
17	平衡臂结构 Counter jib structure		8.12	1.98	0.86	4.00	1
18	平衡臂下撑杆 Counter Jib down Stay Bar		4.20	1.82	0.28	0.65	1
19	吊钩 Hook block		1.99	0.21	1.23	0.67	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / L250-16

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	爬升架 Climbing equipmen		9.71	2.76	3.10	4.94	1
2	引进平台 Mounting Platform		2.60	2.55	0.38	0.42	1
3	顶升挂板 Climbing Hanged beam		2.09	0.24	1.35	0.53	1
4	基础节 Base Section		2.29	2.21	4.02	2.53	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
5	标准节 Tower Section		4.15	2.25	0.70	2.76	11*
6	泵站 Pump		0.66	0.45	1.00	0.35	1
7	内爬框架 Internal climbing frame		2.90	0.79	0.78	0.98	6
8	内爬基节 Internal climbing base tower section		4.02	2.19	2.43	5.06	1