

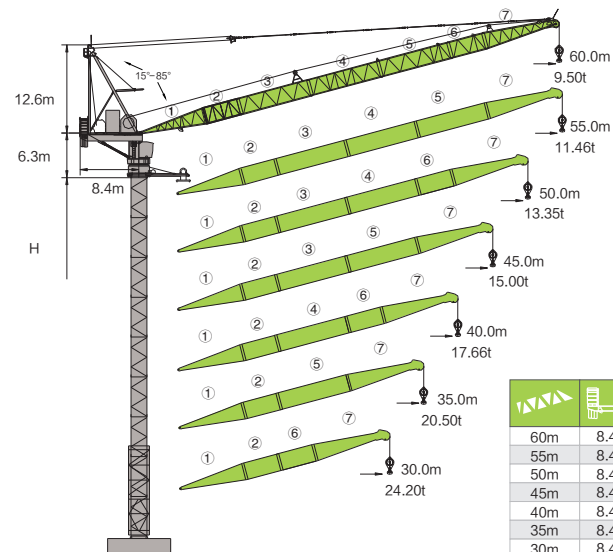


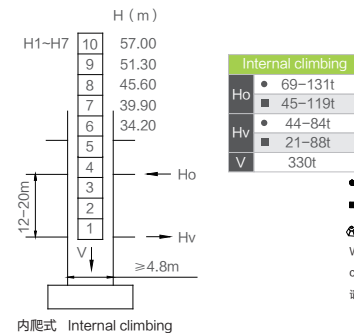


		H	 (kg)	PHZA 7000	PHZB 7000	PHZ 6000	PHZ 2000
60m	8.4m	H1	51000	2	3	2	2
55m	8.4m	H2	49000	2	3	2	1
50m	8.4m	H3	47000	2	3	2	0
45m	8.4m	H4	42000	2	2	2	1
40m	8.4m	H5	40000	2	2	2	0
35m	8.4m	H6	37000	2	3	0	1
30m	8.4m	H7	35000	2	3	0	0

塔身 Masts / 反力 Reactions / LH630-50X




- 工作状态反力 Reactions in service
 - 非工作状态反力 Reactions out of service
 - ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重和外爬升系统)
Weight with max free-standing height, max jib (without counter-weight, load and external climbing system)
- 请联系我们 Please consult us

附着 Anchorages / LH630-50X

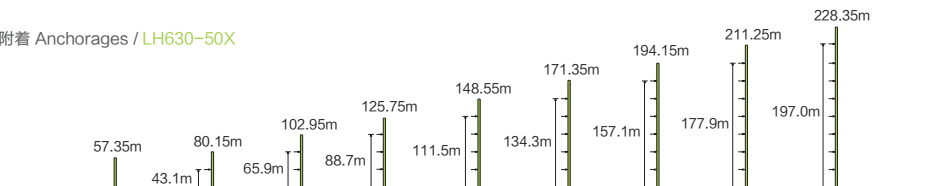

■ 起重臂 Luffing jib

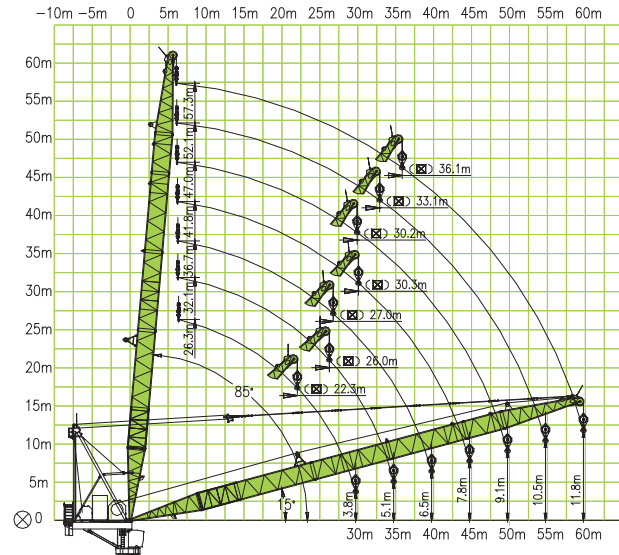

■ 非工作状态最小幅度 Minimum radius out of service
⊗ 臂根铰点 Hinge point at jib foot





■ 起重特性 Load diagram

		Max Capacity m/t	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60	⊙	6.3 ~ 23.0/25.00	25.00	23.88	19.98	17.19	14.83	12.96	11.46	10.28	9.50
	⊗	6.3 ~ 10.6/38.00	28.11	23.43	19.55	16.76	14.42	12.57	11.09	9.94	9.26 (59.7m)
55	⊙	5.9 ~ 25.6/25.00	25.00		21.40	17.97	15.46	13.59	12.22	11.46	11.20 (54.7m)
	⊗	5.9 ~ 10.7/46.00	30.86	25.46	21.02	17.60	15.11	13.26	11.92		
50	⊙	5.4 ~ 27.2/25.00	25.00		23.23	19.90	17.09	14.86	13.35	13.17 (49.7m)	
	⊗	5.4 ~ 13.3/50.00	35.97	27.97	22.88	19.57	16.75	14.56			
45	⊙	5.0 ~ 28.5/25.00	25.00		23.83	19.86	16.98	15.00	14.85 (44.7m)		
	⊗	5.0 ~ 14.3/50.00	36.64	28.74	23.48	19.53	16.69				
40	⊙	4.5 ~ 28.6/25.00	25.00		23.82	20.11	17.66	17.54 (39.7m)			
	⊗	4.5 ~ 14.8/50.00	37.05	28.87	23.51	19.82					
35	⊙	4.1 ~ 28.8/25.00	25.00		23.88	20.50	20.42 (34.7m)				
	⊗	4.1 ~ 14.8/50.00	36.78	28.78	23.60						
30	⊙	3.6 ~ 29.0/25.00	25.00		24.20	24.19 (29.7m)					
	⊗	3.63 ~ 16.0/50.00	38.34	29.08							

■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration					
 起升 Hoisting	QY28120 电液比例调速	m/min	0~120	0~60	660m ①(7 layers)
		t	0~25	0~50	
 回转 Slewing	HY90.360 电液比例调速	r/min	0~0.7		①超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	BY1248 电液比例调速	min	2.8min(15° ~85°)		
发动机 Engine	C13	328 kW			

■ 运输单元 Packing list / LH630-50X

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty	序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	Jib I 臂节 I		9.71	2.50	2.44	2.12	1	6	Jib VI 臂节 VI		5.32	2.45	2.63	0.94	1
2	Jib II 臂节 II		5.32	2.45	2.44	0.97	1	7	Jib VII 臂节 VII		11.12	2.36	2.44	3.02	1
3	Jib III 臂节 III		10.50	2.45	2.59	2.03	1	8	前上撑杆及 头部滑轮组 (A字架) Frontal-up Stay Bar and Pulley Block		9.45	2.24	0.97	4.31	1
4	Jib IV 臂节 IV		10.50	2.45	2.44	1.72	1	9	前下撑杆 (A字架) Frontal-down strut(A-frame)		5.19	0.45	0.36	0.79	2
5	Jib V 臂节 V		10.50	2.45	2.63	1.60	1	10	缓冲器 (A字架) Buffer (A-frame)		4.10	2.63	0.37	0.97	1

■ 运输单元 Packing list / LH630-50X

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
11	斜撑杆 (A字架) Diagonal Stay		6.20	0.17	0.24	0.22	2
12	后撑杆 (A字架) Back Stay Bar		11.91	0.30	0.52	0.90	2
13	回转塔身 Slewing Mast		2.77	2.50	2.40	2.86	1
14	司机室 Cabin		2.19	1.87	2.38	1.50	1
15	回转总成 Slewing assembly		3.30	3.78	3.08	21.10	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
16	爬升架主弦 Climbing Cage Main chord		12.60	0.60	0.60	1.65	4
17	引进梁 Leading Beam		8.81	1.28	0.46	1.22	1
18	顶升挂板 Climbing Hanged Beam		2.36	0.28	1.23	0.74	1
19	标准节主弦U Tower Section Main Chord		6.00	0.47	0.39	1.10	1
20	标准节X Tower section		6.035	2.615	2.55	7.25	1

■ 运输单元 Packing list / LH630-50X

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
21	变幅机构 Luffing Mechanism		1.92	2.50	2.05	5.50	1
22	起升机构 Hoisting Mechanism		2.43	2.57	2.84	13.70	1
23	动力包 Power Box		3.45	2.10	3.47	4.70	1
24	变幅滑轮组 Luffing Pulley block		1.50	1.20	1.09	0.53	1
25	变幅拉杆 Luff rod A		6.41	0.08	0.15	0.09	2
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
26	变幅拉杆 Luff rod B		4.97	0.08	0.15	0.08	14
27	平衡臂结构 (内含油箱) Counter jib Structure		8.95	2.80	1.85	13.40	1
28	平衡臂下撑杆 Counter jib down Stay Bar		4.54	2.52	0.34	1.70	1
29	平衡重 Count Weight		3.22	1.11	0.13	2.00	2
			3.68	1.15	0.39	6.00	2
			3.68	1.15	0.45	7.00	3
			1.92	0.49	1.68	7.00	2
30	吊钩组 Hook		2.49	0.75	1.14	0.98	1