

ZOOMLION

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

ZT16J/ZT20J/ZT26J/ZT34J/ZT38J/ZT42J

Certificações CE/ANSI/CSA



DESTAQUES

- ▶ Maior área de cobertura da lança esticada, 10% maior que o concorrente
- ▶ Telemetria inteligente com capacidade de monitoramento de auto-diagnóstico
- ▶ Capacidade de elevação dupla de 300kg (sem restrições) e 454kg (com restrições)
- ▶ Extensão de lança estável e suave



CARACTERÍSTICAS

Características Padrão

Buzina
Alarme de todos os movimentos
Controles proporcionais
Porta de entrada com fechamento automático
Strobolight intermitente
Sistema de nivelamento automático
Botão de parada de emergência
Sistema de proteção contra inclinação
Sistema de descida de emergência
Sistema de diagnóstico a bordo
Eixo oscilante
Tela LED 4.3"
Sistema de detecção de carga
Tampa de proteção do motor basculante

Acessórios & Opcionais

- ▶ Luzes de trabalho da plataforma
- ▶ Dispositivo anticolisão
- ▶ Alimentação de corrente alternada para a plataforma



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Telefone: (19) 3115-6000
E-mail: vendas@zoomlion.com

Zoomlion Brasil
Endereço: Alameda Vênus, 694, Distrito Industrial, American Park -
CEP13.347-659, Indaiatuba, SP - Brasil
Website: br.zoomlion.com




ZOOMLION

PRINCIPAIS ASPECTOS DAS PLATAFORMAS TELESCÓPICAS


ZT16J/ZT20J/ZT26J/ZT34J/ZT38J/ZT42J

Certificações CE/ANSI/CSA

Modelo	ZT16J	ZT20J	ZT26J	ZT34J	ZT38J	ZT42J
Tamanho						
Altura de Trabalho	17.5m	22.75m	28.20m	36m	40.2m	44.08m
Altura da Plataforma Elevada	15.5m	20.75m	26.20m	34m	38.2m	42.08m
Alcance Horizontal Máximo	12m	17.4m	23.31m	24.2m	25m	25m
A - Comprimento Recolhida	10.3m	10.36m	12.50m	13.50m	12.3m	13m
B - Largura Recolhida	2.45m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m
C - Altura Recolhida	2.3m	2.78m	2.80m	3m	3m	3m
D - Comprimento da Plataforma	1.83m	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m
E - Largura da Plataforma	0.76m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
F - Distância entre eixos	2.52m	2.52m	3.05m	3.81m	3.81m	3.81m
G - Distância livre do Solo	0.31m	0.42m	0.40m	0.41m	0.41m	0.41m
Desempenho						
Capacidade da Plataforma (Irrestrita/Restrita)	300kg	300/454kg		300/454kg		300/454kg
Velocidade de Deslocamento (recolhida)	5.9km/h	6.0km/h	5.5km/h	5.5km/h		5.2km/h
Capacidade de vencer rampa (inclinação)	40%(22°)	45%(24°)		45%(24°)		45%(24°)
Raio de Giro (Interno)	2.78m	2.4m	3.66m	2.8/4.4m		3.3/7.7m
Raio de Giro (Externo)	5.72m	5.4m	6.86m	6.2/6.6m		8.2/10.8m
Mesa de giro	360° contínuo	360° contínuo		360° contínuo		360° contínuo
Rotação da Plataforma	±90°	±90°		±90°		±90°
Raio de Giro Traseiro (Contrapeso)	0.75m	1.45m	1.60m	1.88m	2.16m	2.36m
Jib (Articulação)	135°(-60°-75°)	130°(-55°-75°)	135°(-60°-75°)	130°(-55°-75°)	135°(-60°-75°)	130°(-55°-75°)
Inclinação Máxima de Trabalho	5°	3°		3°		3°
Velocidade Máxima do Vento	12.5m/s	12.5m/s		12.5m/s		12.5m/s
Potência						
Motor	Kubota V230	Deutz D447 L4 Perkins404D-22T Kubota V2403		Deutz TD2.9 L4 Cummins QSF2.8		Cummins QSF2.8 Kubota V2607
Capacidade do Tanque de Combustível	150L	150L		200L		200L
Controle de Voltagem	12V DC	12V DC		12V DC		12V DC
Capacidade do Tanque Hidráulico	150L	150L		250L		250L
Modo de Tração	4WD	4WD		4WD		4WD
Modo de Direção	Roda dianteira	Roda dianteira		Quatro rodas (menor raio de giro) Roda dianteira/Caranguejo		
Pneu						
Tipo	315/55D-20 Preenchidos Foam-Filled	315/55D-625 Preenchidos Foam-Filled	15-625 Preenchidos Foam-Filled	IN445/50D710 Preenchidos Foam-Filled		
Peso						
Peso Operacional Bruto	8650kg	12400kg	18900kg	19200kg	20680kg	21900kg

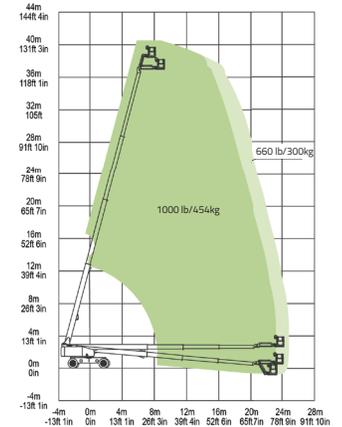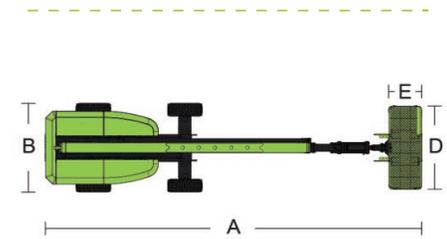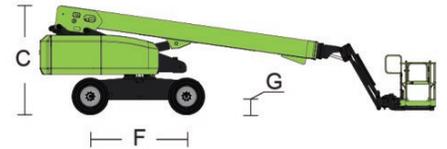

Amplitude de movimento ZT38J

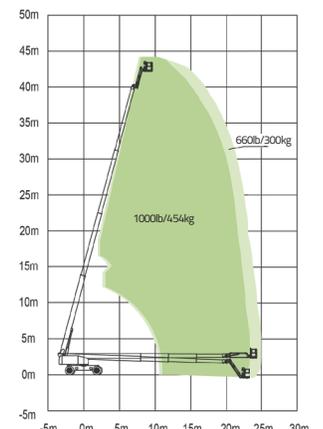

Amplitude de movimento ZT42J