



WA6515-10B/10E/10F ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane


ZOOMLION
TOWER CRANES Product Range 2021

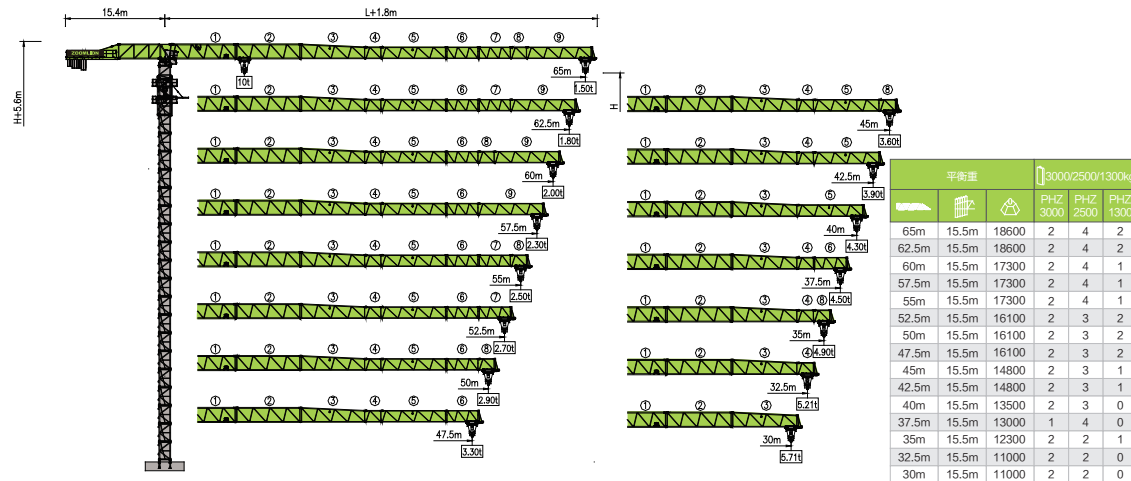


塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6515-10B

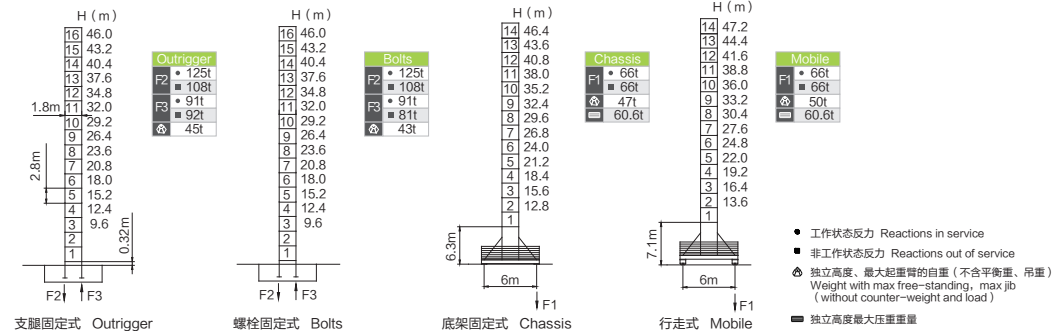

附着 Anchorages / WA6515-10B

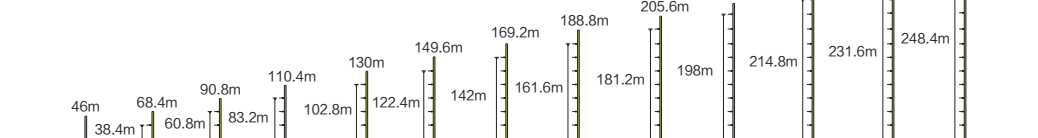


■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6515-10E

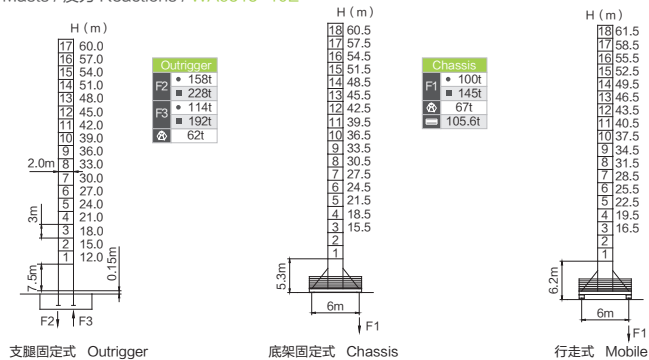


- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重重量

■ 附着 Anchorages / WA6515-10E

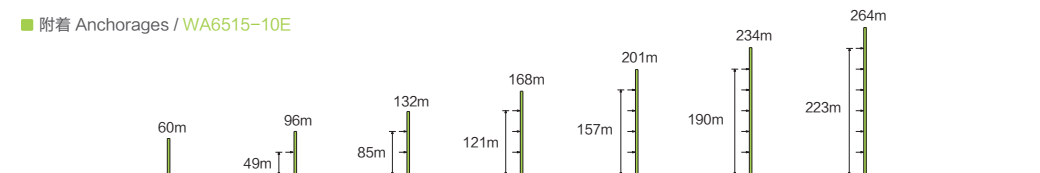


■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6515-10F

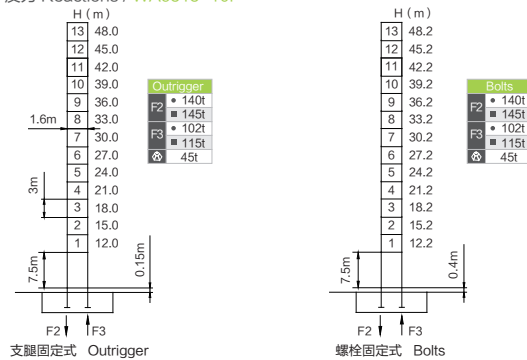

- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重重量

■ 附着 Anchorages / WA6515-10F

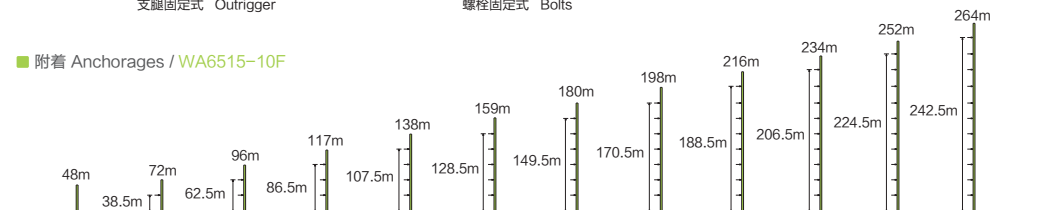

平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane




■ 起重特性 Load Diagrams

AYAH	Max Capacity m³	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	
65 (R=66.8)	م م	2.5-26.2/5	5.00					4.72	4.25	3.85	3.51	3.21	2.96	2.73	2.53	2.36	2.20	2.05	1.92	1.80	1.69	1.59	1.50
62.5 (R=64.3)	م م	2.5-14.4/10	9.55	7.97	6.80	5.91	5.20	4.63	4.15	3.76	3.42	3.12	2.87	2.64	2.44	2.26	2.10	1.96	1.83	1.71	1.60	1.50	1.41
62.5 (R=64.3)	م م	2.5-28.4/5	5.00					4.69	4.25	3.88	3.56	3.29	3.04	2.82	2.63	2.46	2.30	2.16	2.03	1.91	1.80		
60 (R=61.8)	م م	2.5-15.6/10	10.00	8.74	7.47	6.50	5.73	5.11	4.59	4.16	3.79	3.47	3.19	2.95	2.73	2.54	2.36	2.21	2.07	1.94	1.82	1.71	
60 (R=61.8)	م م	2.5-29.4/5	5.00					4.87	4.42	4.04	3.71	3.42	3.17	2.95	2.75	2.57	2.40	2.26	2.12	2.00			
57.5 (R=59.3)	م م	2.5-16.1/10	10.00	9.07	7.76	6.75	5.96	5.31	4.78	4.33	3.95	3.62	3.33	3.08	2.85	2.65	2.47	2.31	2.16	2.03	1.91		
57.5 (R=59.3)	م م	2.5-31.1/5	5.00					4.74	4.34	3.99	3.68	3.41	3.17	2.96	2.77	2.60	2.44	2.30					
55 (R=56.8)	م م	2.5-17.0/10	10.00	9.67	8.28	7.22	6.38	5.69	5.13	4.65	4.24	3.89	3.59	3.32	3.08	2.87	2.68	2.51	2.35	2.21			
55 (R=56.8)	م م	2.5-31.6/5	5.00					4.84	4.43	4.07	3.76	3.49	3.24	3.03	2.83	2.66	2.50						
52.5 (R=54.3)	م م	2.5-17.3/10	10.00	9.86	8.45	7.36	6.50	5.81	5.23	4.75	4.33	3.98	3.67	3.39	3.15	2.94	2.74	2.57	2.41				
52.5 (R=54.3)	م م	2.5-32.0/5	5.00					4.91	4.49	4.13	3.81	3.54	3.29	3.07	2.88	2.70							
50 (R=51.8)	م م	2.5-17.5/10	10.00	9.99	8.56	7.46	6.59	5.89	5.31	4.82	4.40	4.04	3.72	3.45	3.20	2.98	2.78	2.61					
50 (R=51.8)	م م	2.5-32.2/5	5.00					4.94	4.52	4.16	3.84	3.56	3.32	3.10	2.90								
47.5 (R=49.3)	م م	2.5-17.6/10	10.00		8.62	7.51	6.64	5.93	5.34	4.85	4.43	4.07	3.75	3.47	3.23	3.01	2.81						
47.5 (R=49.3)	م م	2.5-33.8/5	5.00						4.80	4.42	4.08	3.79	3.53	3.30									
45 (R=46.8)	م م	2.5-18.5/10	10.00		9.11	7.95	7.03	6.29	5.67	5.15	4.71	4.32	3.99	3.70	3.44	3.21							
45 (R=46.8)	م م	2.5-34.4/5	5.00						4.89	4.50	4.16	3.86	3.60										
42.5 (R=44.3)	م م	2.5-18.7/10	10.00		9.27	8.09	7.16	6.40	5.77	5.24	4.80	4.41	4.07	3.77	3.51								
42.5 (R=44.3)	م م	2.5-34.6/5	5.00						4.93	4.54	4.20	3.90											
40 (R=41.8)	م م	2.5-18.9/10	10.00		9.35	8.16	7.22	6.46	5.82	5.29	4.84	4.45	4.11	3.81									
40 (R=41.8)	م م	2.5-35.3/5	5.00									4.65	4.30										
37.5 (R=39.3)	م م	2.5-19.2/10	10.00		9.56	8.34	7.38	6.60	5.96	5.42	4.95	4.56	4.21										
37.5 (R=39.3)	م م	2.5-34.3/5	5.00								4.89	4.50											
35 (R=36.8)	م م	2.5-18.7/10	10.00		9.27	8.09	7.16	6.40	5.77	5.25	4.80	4.41											
35 (R=36.8)	م م	2.5-34.4/5	5.00								4.90												
32.5 (R=34.3)	م م	2.5-18.8/10	10.00		9.30	8.11	7.18	6.42	5.79	5.26	4.81												
32.5 (R=34.3)	م م	2.5-32.5/5	5.00																				
30 (R=31.8)	م م	2.5-18.6/10	10.00		9.21	8.04	7.11	6.36	5.73	5.21													
30 (R=31.8)	م م	2.5-30.0/5	5.00																				
30 (R=31.8)	م م	2.5-18.6/10	10.00		9.17	8.00	7.08	6.33	5.71														

■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			b		bb		kW	
 起升 Hoisting	H37FC25-530P(A)	m/min	95	38	47.5	19	37	530m(6 layers)
		t	1.25	5	2.5	10		
 回转 Slewing	S55CA-130LA12/14A S55CN-130LA12/14A	r/min	0~0.8				5.5 kW×2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	BP55B	m/min	0~75				5.5	
 行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0~25				5.2 kW×2	
	380V(±10%)50Hz	53.5+5.2×2 (kW)						


■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA6515-10B / WA6515-10E / WA6515-10F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 臂节 I Counter-jib I		8.52	1.31	2.42	2.99	1
2	平衡臂 臂节 II Counter-jib II		8.08	1.45	0.57	2.47	1
3	臂节 I Jib I		10.20	1.15	2.48	2.60	1
4	臂节 II Jib II		10.23	1.15	2.38	1.71	1
5	臂节 III Jib III		10.20	1.15	2.33	1.27	1
6	臂节 IV Jib IV		2.68	1.15	1.87	0.36	1
7	臂节 VI Jib VI		2.68	1.15	1.87	0.20	1
8	臂节 V Jib V		10.16	1.15	1.87	1.02	1



■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts/ WA6515-10B / WA6515-10E / WA6515-10F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
9	臂节 VI Jib VI		5.16	1.15	1.85	0.40	1
10	臂节 VII Jib VII		5.16	1.15	1.82	0.35	1
11	臂节 IX Jib IX		10.15	1.15	1.82	0.58	1
12	臂尖节 Jib end		0.85	1.15	2.13	0.11	1
13	载重小车 Trolley		2.02	1.84	0.90	0.29	1
14	吊钩 Hook		1.08	0.36	1.63	0.40	1
15	司机室 Cabin		2.08	1.30	2.16	0.48	1
16	起升机构 (不含钢丝绳) Hoisting Mechanism (exclusive ropes)		1.49	1.91	0.90	1.67	1
17	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.22	0.73	0.59	0.48	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6515-10B

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.08	2.08	1.79	3.65	1
2	过渡节 Transition section		2.32	2.35	2.00	1.00	1
3	爬升架 Climbing equipment		5.94	2.32	2.55	3.11	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
4	标准节A1 Sheet Section A1		1.96	1.96	2.80	0.98	12
5	加强节BQ Sheet Section BQ		1.96	1.96	2.80	0.98	3
6	支腿固定 基础节 Base Tower Section For Outrigger		1.96	1.96	2.80	1.05	1
7	螺栓固定 基础节 Base Tower Section For Bolts		2.12	2.10	2.83	1.17	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6515-10E / WA6515-10F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.12	2.55	2.40	3.84	1
2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing equipment		7.23	2.64	3.36	4.32	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.28	2.04	0.70	1.61	17
5	基础节 Base Tower Section		7.76	2.06	2.00	4.19	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.05	1.60	2.35	3.42	1
2	过渡节 Transition section		2.62	2.12	2.12	1.25	1
3	爬升架 Climbing equipment		6.05	2.35	2.25	3.14	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.25	10
5	加强节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.30	3
6	基础节 Base Tower Section		7.70	2.10	2.00	3.10	1