


平衡重		3900 / 3000 / 2000kg			
		PHZ3900	PHZ3000M	PHZ2000H	
21m	75m	21.5t	5	0	1
	72.5m	20.6t	4	1	1
	70m	20.6t	4	1	1
	67.5m	19.5t	5	0	0
	65m	20.6t	4	1	1
	62.5m	19.5t	5	0	0
	60m	19.5t	5	0	0
	57.5m	18.6t	4	1	0
	55m	18.6t	4	1	0
	52.5m	17.6t	4	0	1
17m	50m	16.7t	3	1	1
	47.5m	15.6t	4	0	0
	45m	19.5t	5	0	0
	42.5m	18.6t	4	1	0
	40m	17.6t	4	0	1
	37.5m	17.6t	4	0	1
	35m	17.6t	4	0	1
	32.5m	16.7t	3	1	1
	30m	15.6t	4	0	0


## 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA7527-16KB

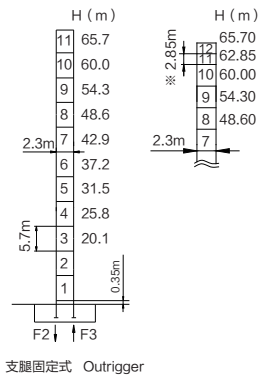

Outrigger	
F2	• 212t
	■ 266t
F3	• 154t
	■ 213t
	⊗ 93.0t

- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)  
Weight with max free-standing, max jib (without counter-weight and load)
- ※ 2.3m x 2.3m x 2.85m 标准节选配  
2.3m x 2.3m x 2.85m Tower section is optional configuration.

## 附着 Anchorages / WA7527-16KB

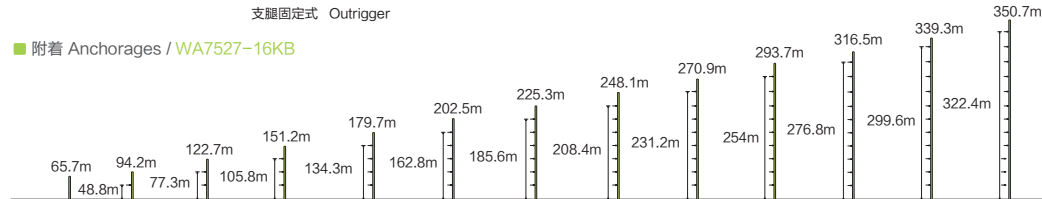









■ 起重特性 Load Diagrams

Max Capacity m/t		15.0	20.0	25.0	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	
50 (R=52.2)	⊥	5.2-40.7/8.0								8.0	7.6	7.1	6.7	6.3
	⊞	4.2-21.3/16.0	16.0	13.2	10.6	9.7	8.8	8.1	7.5	6.9	6.4	6.0	5.6	
47.5 (R=49.7)	⊥	5.2-40.3/8.0								8.0	7.5	7.0	6.6	
	⊞	4.2-21.1/16.0	16.0	13.1	10.5	9.5	8.7	8.0	7.4	6.8	6.3	5.9		
45 (R=47.2)	⊥	5.2-40.6/8.0								8.0	7.6	7.1		
	⊞	4.2-21.2/16.0	16.0	13.2	10.6	9.6	8.8	8.1	7.4	6.9	6.4			
42.5 (R=44.7)	⊥	5.2-40.7/8.0								8.0	7.6			
	⊞	4.2-21.3/16.0	16.0	13.2	10.6	9.6	8.8	8.1	7.5	6.9				
40 (R=42.2)	⊥	5.2-40.0/8.0								8.0				
	⊞	4.2-21.6/16.0	16.0	13.5	10.8	9.8	9.0	8.2	7.6					
37.5 (R=39.7)	⊥	5.2-37.5/8.0								8.0				
	⊞	4.2-21.7/16.0	16.0	13.5	10.9	9.9	9.0	8.3						
35 (R=37.2)	⊥	5.2-35.0/8.0								8.0				
	⊞	4.2-21.8/16.0	16.0	13.6	11.0	10.0	9.1							
32.5 (R=34.7)	⊥	5.2-32.5/8.0								8.0				
	⊞	4.2-21.9/16.0	16.0	13.7	11.0	10.0								
30 (R=32.2)	⊥	5.2-30.0/8.0								8.0				
	⊞	4.2-21.9/16.0	16.0	13.7	11.0									

■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			⊂		⊃		kW	
 起升 Hoisting	H55FL40-700A	m/min	90	36	45	18	55	700m
		t	2.0	8.0	4.0	16.0		
 回转 Slewing	S75CA-130LB14/12A S75CA-130LB14/12A (M)	r/min	0~0.7				7.5kW × 2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
		 变幅 Trolleying	BP75A	m/min	0~80 m/min			
 行走 Travelling	ZAH52A-D × 2 ZDH52A-D × 2			m/min	0~25			
			380V(±10%)50Hz	77.5+5.2×4 (kW)				

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA7527-16KB / WA7527-16D

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty	序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂前臂节 The front section of counter-jib		6.87	1.45	2.51	3.87	1	9	臂节VI Jib VI		10.20	1.49	1.91	1.14	1
2	平衡臂中臂节 The middle section of counter-jib		4.20	1.58	0.63	1.01	1	10	臂节VII Jib VII		5.19	1.49	1.87	0.48	1
3	平衡臂后臂节 (含起升机构, 不含钢丝绳) The back section of counter-jib (Include Hoisting Mechanism and Excludes Ropes)		11.91	1.68	2.02	8.45	1	11	臂节VII Jib VII		5.20	1.49	1.88	0.37	1
4	臂节I (含变幅机构) Jib I (Include Trolleying Mechanism)		10.35	1.49	2.54	4.5	1	12	臂节IX Jib IX		10.16	1.49	1.86	0.63	1
5	臂节II Jib II		10.31	1.49	2.42	2.78	1	13	臂尖节 Jib end		1.01	1.74	2.26	0.15	1
6	臂节III Jib III		10.27	1.49	2.40	2.11	1	14	载重小车 Trolley		2.17	1.71	0.93	0.33	1
7	臂节IV Jib IV		10.22	1.49	2.36	1.75	1	15	吊钩 Hook		1.60	2.34	0.35	0.60	1
8	臂节V Jib V		2.71	1.49	1.92	0.42	2	16	司机室 Cabin		2.10	1.30	2.25	0.70	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA7527-16KB / WA7527-16D

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty	序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		5.10	2.90	3.20	9.50	1	1	回转总成 Slewing assembly		5.10	2.90	3.20	9.50	1
2	过渡节 Transition section		2.90	2.90	3.98	2.70	1	2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing equipment		11.73	3.07	2.87	6.15	1	3	爬升架 Climbing equipment		7.23	2.600	2.80	3.02	1
4	基础节主弦杆 Base Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.66	4	4	基础节 Base Tower Section		7.85	2.10	2.15	5.00	1
5	加强节主弦杆 Reinforced Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.65	4x2	5	加强节 Strengthen Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.50	4x1
6	标准节主弦杆 Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.51	4x8	6	加强节 Strengthen Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.53	4x3
7	标准节片 Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.45	4x13	7	标准节片 Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.45	4x13