


平衡重		3900 / 3000 / 2000kg		
塔身高度	塔身节数	PHZ3900	PHZ3000M	PHZ2000H
75m	20.6t	4	1	1
72.5m	19.5t	5	0	0
70m	19.5t	5	0	0
67.5m	18.6t	4	1	0
65m	19.5t	5	0	0
62.5m	18.6t	4	1	0
60m	18.6t	4	1	0
57.5m	17.6t	4	0	1
55m	17.6t	4	0	1
52.5m	16.7t	3	1	1
50m	15.6t	4	0	0
47.5m	14.7t	3	1	0
45m	19.5t	5	0	0
42.5m	18.6t	4	1	0
40m	17.6t	4	0	1
37.5m	16.7t	3	1	1
35m	16.7t	3	1	1
32.5m	15.6t	4	0	0
30m	14.7t	3	1	0


塔身 Masts / 反力 Reactions / WA7527-20KB

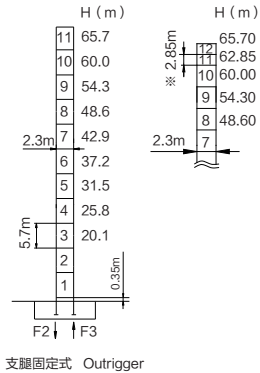

Outrigger	
F2	• 217t
F2	■ 263t
F3	• 157t
F3	■ 212t
	⊗ 94.0t

- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib (without counter-weight and load)
- ※ 2.3m × 2.3m × 2.85m 标准节选配
2.3m × 2.3m × 2.85m Tower section is optional configuration.



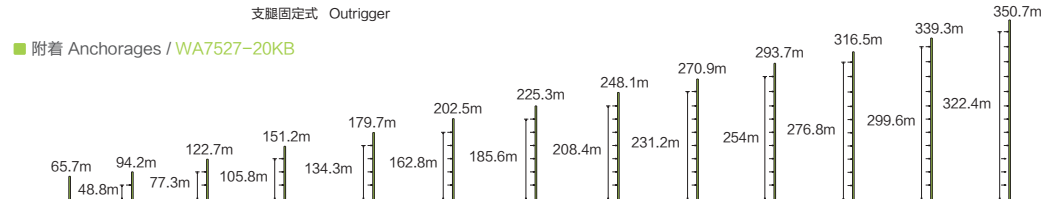



附着 Anchorages / WA7527-20KB



■ 起重特性 Load Diagrams

Max Capacity m/t		15.0	20.0	25.0	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0		
50 (R=52.2)	⊂	5.2~33.5/10.0			10.0			9.5	8.8	8.2	7.6	7.1	6.7	6.3	
	⊂	4.2~17.6/20.0			20.0	17.2	13.2	10.6	9.7	8.8	8.1	7.5	6.9	6.4	6.0
47.5 (R=49.7)	⊂	5.2~33.1/10.0			10.0			9.4	8.7	8.1	7.5	7.0	6.6		
	⊂	4.2~17.4/20.0			20.0	17.0	13.1	10.5	9.5	8.7	8.0	7.4	6.8	6.3	5.9
45 (R=47.2)	⊂	5.2~33.5/10.0			10.0			9.5	8.8	8.1	7.6	7.1			
	⊂	4.2~17.6/20.0			20.0	17.2	13.2	10.6	9.6	8.8	8.1	7.4	6.9	6.4	
42.5 (R=44.7)	⊂	5.2~33.8/10.0			10.0			9.5	8.8	8.2	7.6				
	⊂	4.2~17.8/20.0			20.0	17.2	13.2	10.6	9.6	8.8	8.1	7.5	6.9		
40 (R=42.2)	⊂	5.2~34.0/10.0			10.0			9.7	8.9	8.3					
	⊂	4.2~17.8/20.0			20.0	17.5	13.5	10.8	9.8	9.0	8.2	7.6			
37.5 (R=39.7)	⊂	5.2~34.2/10.0			10.0			9.7	9.0						
	⊂	4.2~17.9/20.0			20.0	17.6	13.5	10.9	9.9	9.0	8.3				
35 (R=37.2)	⊂	5.2~34.4/10.0			10.0			9.8							
	⊂	4.2~18.0/20.0			20.0	17.7	13.6	11.0	10.0	9.1					
32.5 (R=34.7)	⊂	5.2~32.5/10.0			10.0										
	⊂	4.2~18.1/20.0			20.0	17.8	13.7	11.0	10.0						
30 (R=32.2)	⊂	5.2~30.0/10.0			10.0										
	⊂	4.2~18.1/20.0			20.0	17.8	13.7	11.0							

■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			⊂		⊂⊂		kW	
 起升 Hoisting	H75FL50-880A	m/min	95	38	47.5	19	75	880m
		t	2.5	10.0	5.0	20.0		
 回转 Slewing	S75CA-130LB14/12A S75CA-130LB14/12A (M)	r/min	0~0.7				7.5kW × 2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	BP75A	m/min	0~80 m/min				7.5	
 行走 Travelling	ZAH52A-D × 2 ZDH52A-D × 2	m/min	0~25				5.2 kW × 4	
	380V(±10%)50Hz	97.5+5.2 × 4 (kW)						

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA7527-20KB / WA7527-20D

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty	序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 前臂节 The front section of counter-jib		6.87	1.45	2.51	3.87	1	9	臂节 VI Jib VI		10.20	1.49	1.91	1.14	1
2	平衡臂 中臂节 The middle section of counter-jib		4.20	1.58	0.63	1.01	1	10	臂节 VII Jib VII		5.19	1.49	1.87	0.48	1
3	平衡臂后臂节 (含起升机构, 不含钢丝绳) The back section of counter-jib (Include Hoisting Mechanism and Exclusive Ropes)		11.91	1.68	2.02	9.80	1	11	臂节 VII Jib VII		5.20	1.49	1.88	0.37	1
4	臂节 I (含变幅机构) Jib I (Include Trolleying Mechanism)		10.35	1.49	2.54	4.5	1	12	臂节 IX Jib IX		10.16	1.49	1.86	0.63	1
5	臂节 II Jib II		10.31	1.49	2.42	2.78	1	13	臂尖节 Jib end		1.01	1.74	2.26	0.15	1
6	臂节 III Jib III		10.27	1.49	2.40	2.11	1	14	载重小车 Trolley		2.17	1.71	0.93	0.33	1
7	臂节 IV Jib IV		10.22	1.49	2.36	1.75	1	15	吊钩 Hook		1.60	2.34	0.35	0.60	1
8	臂节 V Jib V		2.71	1.49	1.92	0.42	2	16	司机室 Cabin		2.10	1.30	2.25	0.70	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA7527-20KB / WA7527-20D

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty	序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		5.10	2.90	3.20	9.90	1	1	回转总成 Slewing assembly		5.10	2.90	3.20	9.50	1
2	过渡节 Transition section		2.90	2.90	3.98	2.70	1	2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing equipment		11.73	3.07	2.87	6.15	1	3	爬升架 Climbing equipment		7.23	2.60	2.80	3.02	1
4	基础节 主弦杆 Base Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.66	4	4	基础节 Base Tower Section		7.85	2.10	2.15	5.00	1
5	加强节 主弦杆 Reinforced Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.65	4x2	5	加强节 Strengthen Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.50	4x1
6	标准节 主弦杆 Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.51	4x8	6	加强节 Strengthen Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.53	4x3
7	标准节片 Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.45	4x13	7	标准节片 Sheet Section						