

ZOOMLION

NOVIDADE

**ZTH4525R
ZTH4518R**

MANIPULADOR TELESCÓPICO



CARACTERÍSTICAS

Padrão

- ▶ Buzina
- ▶ Buzina de inversão
- ▶ Indicador intermitente
- ▶ Controle proporcional eletro-hidráulico
- ▶ Sistema de parada de emergência
- ▶ Luminária de trabalho
- ▶ Ecrã a cor de 10,1 polegadas
- ▶ Garfo de nivelamento automático
- ▶ Rebitagem
- ▶ Sistema de limite de momento
- ▶ Ar condicionado de aquecimento e resfriamento
- ▶ Sistema de identificação automática de acessórios
- ▶ Modo ECO
- ▶ Porta USB
- ▶ Bluetooth
- ▶ Rádio
- ▶ Clique para retrain
- ▶ Ação do eixo XY
- ▶ Memória de posição
- ▶ Energia auxiliar
- ▶ Sistema de monitoramento da porta
- ▶ Sistema de monitoramento de assento ocupado
- ▶ Câmera de inversão

Opção

- ▶ Função de parafuso hidráulico de conexão rápida
- ▶ Projeção de ecrã remoto
- ▶ Controle remoto
- ▶ Pacote de partida a frio

Acessórios opcionais

- ▶ Garfo flutuante
- ▶ Balde
- ▶ Lança do guindaste (com guincho)
- ▶ Plataforma
- ▶ Guincho hidráulico
- ▶ Gancho único



DESTAQUES

- ▶ Acionamento hidrostático para uma experiência de condução confortável e velocidade de deslocamento rápida
- ▶ Sistema de acionamento 4x4 fornece grande força de tração e boa capacidade fora-de-estrada
- ▶ Rotação contínua de 360°, ampla faixa de trabalho, adaptável a várias condições de trabalho
- ▶ O ecrã de exibição de 10,1 polegadas integra monitoramento, controle, entretenimento com uma experiência de interação humano-computador
- ▶ Garfo flutuante padrão e plataforma, caçamba, lança e outros acessórios opcionais atendem às

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN




Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Add: 701 Xulong Nan Lu, Novo Distrito de Xiangjiang, Changsha, Hunan, China

Web: www.zoomlion-access.com
E-mail: awp@zoomlion.com


PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DA MANIPULADOR TELESCÓPICO ZTH4525R/ZTH4518R

Em conformidade com a Norma CE

Modelo	ZTH4518R		ZTH4525R	
	Polegada	Métrico	Polegada	Métrico
Tamanho				
A Comprimento total	24ft 1in	7,33m	29ft 2in	8,9m
B Largura total	8ft	2,45m	8ft 2in	2,48m
C Altura total	10ft 2in	3,11m	9ft 11in	3,04m
F Distâncias entre eixos	8ft 6in	2,6m	10ft 1in	3,07m
G Distância mínima ao solo	1ft 2in	0,35m	1ft 2in	0,35m
Desempenho				
Capacidade nominal	9920lb	4500kg	9920lb	4500kg
Altura máxima de elevação	59ft 1in	18m	81ft 4in	24,8m
Capacidade de elevação na altura máxima	6613lb	3000kg	4409lb	2000kg
Alcance máximo para frente	49ft 6in	15,1m	62ft 4in	19m
Capacidade de elevação no alcance máximo	1322lb	600kg	661lb	300kg
Peso	31967lb	14500kg	37479lb	17000kg
Força máxima de tração	21357lb	95kN	21357lb	95kN
Raio de giro - exterior	11ft 9in	3,6m	13ft 9in	4,2m
Potência				
Motor	Cummins QSF3.8/Cummins F3.8		Cummins QSF3.8/Cummins F3.8	
Potência nominal	125/121Hp	93/90kw	125/121Hp	93/90kw
Torque máximo	368lb*pe	500Nm	368lb*pe	500Nm
Cilindro	4		4	
Deslocamento	0.99gal	3760ml	0.99gal	3760ml
Transmissão	Hidrodinâmica		Hidrodinâmica	
Velocidade máxima de acionamento	21.75mph	35km/h	21.75mph	35km/h
Direção	2WS/4WS/Caranguejo		2WS/4WS/Caranguejo	
Pneu				
Tipo	405/70-20 18PR		445/65-22.5	
Hidráulico				
Bomba do atuador	Bomba de pistão		Bomba de pistão	
Fluxo hidráulico - pressão	28,26gal/min -280bar	107L/min-280bar	28,26gal/min -280bar	107L/min-280bar
Tanque				
Capacidade do tanque hidráulico	39.6gal	150L	39.6gal	150L
Capacidade do tanque de combustível	37gal	140L	37gal	140L
Garfo				
Tamanho do garfo	4ft×5.9in×1.968in	1220mm×150mm×50mm	4ft×5.9in×1.968in	1220mm×150mm×50mm
Garfo rotativo	118°		118°	
Velocidade de trabalho				
Lança para cima/para baixo	26/19s		37/23s	
Extensão/retração da lança	19/19s		38/36s	
Elevação do garfo	6s		6s	
Retração do garfo	5s		5s	
Velocidade nominal	2.3r/min		2.3r/min	
Descida do outrigger	6s		6s	
Retração do outrigger	5s		5s	

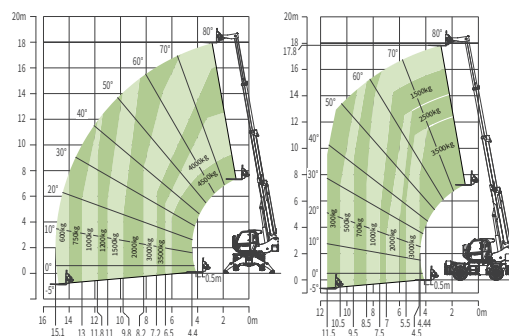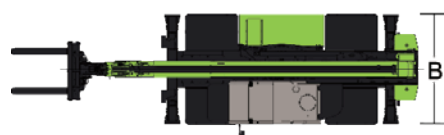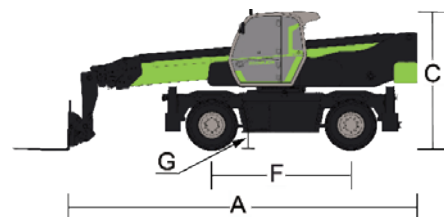

Faixa de Movimento ZTH4518R

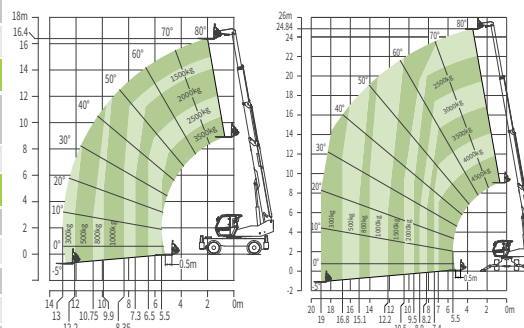

Faixa de Movimento ZTH4525R