



塔身-反力 / Mast - Reactions & Anchorages / Torre - Reação & Fixação /  
Tramos- Reacciones y Arriostramientos


1.15m - RE R90-5RE

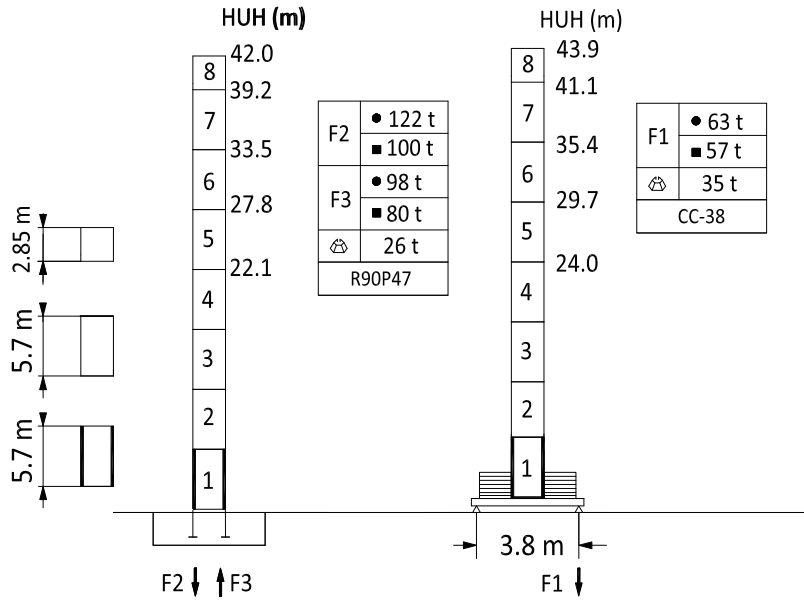

起重性能 / Load diagrams / Tabela de Carga / Diagrama de carga













▲▲▲ m		m / t	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0
50.0	☐	2.5~34.2/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.43	2.22	2.04	1.88	1.74	1.61	1.50
	☐	2.5~19.2/5.0	5.00	4.76	4.13	3.64	3.23	2.90	2.62	2.38	2.17	1.99	1.83	1.69	1.56	1.45
45.0	☐	2.5~34.4/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.44	2.23	2.05	1.89	1.75		
	☐	2.5~19.3/5.0	5.00	4.78	4.15	3.65	3.25	2.91	2.63	2.39	2.18	2.00	1.84	1.70		
40.0	☐	2.5~33.7/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.38	2.18	2.00				
	☐	2.5~18.9/5.0	5.00	4.67	4.06	3.57	3.17	2.84	2.57	2.33	2.12	1.95				
35.0	☐	2.5~35.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50						
	☐	2.5~19.6/5.0	5.00	4.88	4.24	3.73	3.32	2.98	2.69	2.45						
30.0	☐	2.5~30.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50								
	☐	2.5~20.2/5.0	5.00	5.00	4.40	3.87	3.45	3.10								
25.0	☐	2.5~25.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50										
	☐	2.5~20.5/5.0	5.00	5.00	4.48	3.95										
20.0	☐	2.5~20.0/2.5	2.50	2.50												
	☐	2.5~20.0/5.0	5.00	5.00												







▲▲▲ m		m / t	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0
50.0	☐	2.5~34.2/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.44	2.25	2.07	1.91	1.77	1.65
	☐	2.5~19.2/5.0	5.00	5.00	4.54	4.00	3.56	3.19	2.88	2.61	2.39	2.19	2.01	1.85	1.72	1.59
45.0	☐	2.5~34.4/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.46	2.26	2.08	1.93		
	☐	2.5~19.3/5.0	5.00	5.00	4.57	4.02	3.57	3.20	2.89	2.63	2.40	2.20	2.02	1.87		
40.0	☐	2.5~33.7/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.40	2.20				
	☐	2.5~18.9/5.0	5.00	5.00	4.46	3.93	3.49	3.13	2.82	2.56	2.34	2.14				
35.0	☐	2.5~35.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50						
	☐	2.5~19.6/5.0	5.00	5.00	4.67	4.11	3.65	3.28	2.96	2.69						
30.0	☐	2.5~30.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50								
	☐	2.5~20.2/5.0	5.00	5.00	4.84	4.26	3.79	3.41								
25.0	☐	2.5~25.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50										
	☐	2.5~20.5/5.0	5.00	5.00	4.92	4.34										
20.0	☐	2.5~20.0/2.5	2.50	2.50												
	☐	2.5~20.0/5.0	5.00	5.00												



传动机构 / Mechanisms / Mecanismo de transmissão / Mecanismos

400 V ( ± 10 % ) 50 Hz							kW	
	H25FC15-440(CE)	t	0.63	2.5	1.25	5	25	440 m 
		m/min	100	40	50	20		
	S75C6A-150LB12/16A(CE)	r/min	0 - 0.76				7.5	
	T30FC60-b(DCE)	m/min	0 - 100				3.0	
								
			35.5kW					

平衡重 / Counter-jib ballast / Contrapeso / Contrapeso







 m	2.0 t	1.3 t	 t	PHZ2000G	PHZ1300F
50.0	6	1	13.3		
45.0	6	0	12.0		
40.0	5	1	11.3		
35.0	5	0	10.0		
30.0	4	1	9.3		
25.0	4	0	8.0		
20.0	3	1	7.3		

压重 / Base ballast / Lastro / Lastre basal


















 1.15m - RE	CC-38	HUH (m)	24.0	29.7	35.4	41.1	43.4
	 (t)			60.0	60.0	70.0	80.0

## 运输单元 / Dimensions and weight / Unidades de transporte / Unidad de transporte

上装 / Slewing crane part / Peça de guindaste giratório / Pieza de grúa giratoria		L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)	
平衡臂 Counter-jib Contra Lança Braço de equilíbrio		11.83	1.15	0.61	2590	
起重臂节 Jib section Seções da lança Pluma Contrapeso	①	10.13	0.99	2.38	1716	
	④	10.17	0.98	1.62	751	
	⑥	10.15	0.98	1.57	477	
	②	10.18	0.98	2.23	1122	
	③	5.16	0.98	1.57	522	
	⑤	5.16	0.98	1.57	271	
	⑦	0.87	0.98	1.77	94	
塔头 Tower head Cabeça da torre Cabeza de torre		1.67	1.62	2.00	736	
载重小车 Trolley Carros de deslocamento Carro		1.92	1.67	0.90	284	
吊钩 Pulley block Gancho Gancho		0.93	0.36	1.54	292	
司机室 Cabin Cabine de operação Cabina		2.08	1.30	2.16	800	
起升机构 Hoisting mechanism Mecanismo de elevação Mecanismo de izaje		H25FC15-440(CE)	1.75	1.05	0.81	920
变幅机构 Trolleying mechanism Mecanismo de angulação Mecanismo de carro		T30FC60-b(DCE)	1.17	0.73	0.60	273
回转总成 Slewing assembly Montagem giratória Conjunto de giro			1.65	1.65	2.23	2070

塔身 / Crane tower / Corpo da torre/Tramo		L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)	
标准节 Tower section Secção padrão Sección de torre		1.15 m - REA	3.00	1.15	1.15	965
		1.15 m - RE	5.90	1.15	1.15	1620
		1.15 m - REJ	5.90	1.15	1.15	1700
支腿 Fixing angles Chumbadores Empotramiento		R90P47	1.20	0.34	0.34	4×126
整梁 Main beam Viga principal Te principal			6.39	0.73	1.50	3387
半梁 Half beam Meia viga Media viga			2.88	0.73	1.50	2×1645

## 符号/ Symbols / Symbole

符号/ Symbols / Symbole	CN	EN	DE
	工作工况反力	Reactions in service	Reaktionskräfte in Betrieb
	非工作工况反力	Reactions out of service	Reaktionskräfte außer Betrieb
	螺栓塔身	Bolt tower section	BolzenTurmstück
	鱼尾板塔身	Fish plate tower section	FischplatteTurmstück
	方榫塔身	Tenon tower section	ZapfenTurmstück
	圆榫塔身	Round tenon tower section	RundzapfenTurmstück
	H 榫塔身	H-Type tower section	H-TypTurmstück
	自重 (不含吊载、配重、压重, 最大臂长时独立高度)	Weight (without load, without ballast, with max. jib and height)	Gewicht (ohne Last, ohne Ballast, mit max. Ausleger und Höhe)
	平衡重	Counter weight	Gegengewicht
	压重	Central ballast	Zentralballast
	起升	Hoisting	Hubwerkheben
	回转	Slewing	Schwenken
	变幅	Trolleying	Katzfahren
	行走	Travelling	Kranfahren
	功率	Power	Anschlussleistung
	超起	ZOOMPLUS	ZOOMPLUS
	咨询我们	Consult us	Auf Anfrage