

ZOOMLION

Guindaste Montado Sobre Caminhão

ZTK45000V

ZTK45000V BN20240116



ZOOMLION

Endereço: Parque Industrial Zoomlion Quantang, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Changsha, Província de Hunan
Linha direta de serviço de guindaste de engenharia: 400-800-0157

Copyright 2024 © Zoomlion, todos os direitos reservados. Sem a permissão escrita da Zoomlion, nenhuma parte deste catálogo pode ser copiada ou reproduzida para qualquer finalidade.
As informações fornecidas neste catálogo são apenas para referência. Os parâmetros e configurações específicos estão sujeitos à fábrica real. As cores dos produtos ou equipamentos nas imagens podem ser ligeiramente diferentes das reais devido à impressão.



As combinações de cores "Verde Aurora, Cinza Estrelado, Cinza Cascalho" da Zoomlion obtiveram proteção de marca registrada.

www.zoomlion.com



ZOOMLION

4.0
PRODUCTS

Características do Produto

- Lança de elevação** - Lança telescópica de 6 seções com quatro seções de impulso duplo; seção transversal poligonal, melhor rigidez e peso leve.
- Desempenho máximo em rampa** – 50%
- Distância mínima do solo** – 340mm
- Plataforma giratória do tipo quadro** - Utilizando plataforma giratória do tipo quadro com direitos de propriedade intelectual independentes, é mais leve e tem melhor rigidez.
- Chassi de fabricação própria da Zoomlion** - equipado com um chassi especial com direitos de propriedade intelectual de patente independente, com função de direção de roda integral e de direção de caranguejo, raio de giro de 8,5 m, tornando as operações mais flexíveis e mais adequadas para trabalhos em espaços estreitos.
- Mecanismo de contrapeso** - O suporte telescópico secundário é equipado com um contrapeso de 22T, que possui maior curso telescópico e melhor estabilidade.
- Sistema hidráulico** - Sistema de bomba variável com válvulas multidirecionais sensíveis à carga, cilindros telescópicos sequenciais estáveis e confiáveis para obter extensão sequencial rigoroso e garantir a segurança da carga; válvula de regeneração de grande fluxo, tornando a velocidade de extensão da lança mais rápida.
- Sistema elétrico** - A aplicação de estratégias de controle, como estratégia de proteção contra sobrecarga, estratégia de controle de parede virtual, proteção de alarme de tombamento do veículo e limite de elevação da área de giro, garante operações de elevação mais seguras e confiáveis. Uma função de assistência de elevação e um sistema de detecção de colisão são opcionais.
- Eixos** – 4 eixos totais, sendo todos eles, direcionáveis.

Tabela de Carga Máxima


Unidade: kg

Raio de trabalho (M)	4,6	5,50	7,25	9,15	11,2	13,4	16,13	18,63
Capacidade de elevação (T)	98	85	62	46	34,5	26	20	17

Principais Parâmetros Técnicos

Projeto/Modelo do produto		Unidade	ZTK45000V
Parâmetros de desempenho de elevação	Capacidade máxima de elevação nominal	T	98T@4,6m
	Momento nominal máximo de elevação	T.m	450
	Capacidade máxima de empurrar	T	90
	Número de seções da lança telescópica		6 seções
	Maior extensão de trabalho, desempenho		17T@18,63m
	Ângulo máximo de elevação da lança	º	79º (incluindo 3º de ângulo negativo)
	Altura máxima	m	22,7
	Espaçamento lateral dos estabilizadores	mm	8000
	Contrapeso	T	22
Parâmetros de desempenho de condução	Dimensões externas (comprimento × largura × altura)	mm	11200*2800*3550
	Peso total no estado de condução	t	48000
	Tipo de direção de transmissão		8 x 4 x 8
	Diâmetro mínimo de giro	m	8,5
	Ângulo de aproximação/desengate	º	27º /11º
	Velocidade do veículo	Km/h	90
	Modelo do motor		Motor Yuchai YCK11430-60
	Potência do motor	kW/r/min	316
	Modelo dos pneus		385/95R25
Parâmetros de desempenho de operação	Velocida de giro	r/min	1,17
	Tempo de extensão da lança	s	80 (com válvula de regeneração ativada)
	Tempo para primeira mudança	s	107
	Tempo para segunda mudança	s	60

Curva de Altura de Elevação

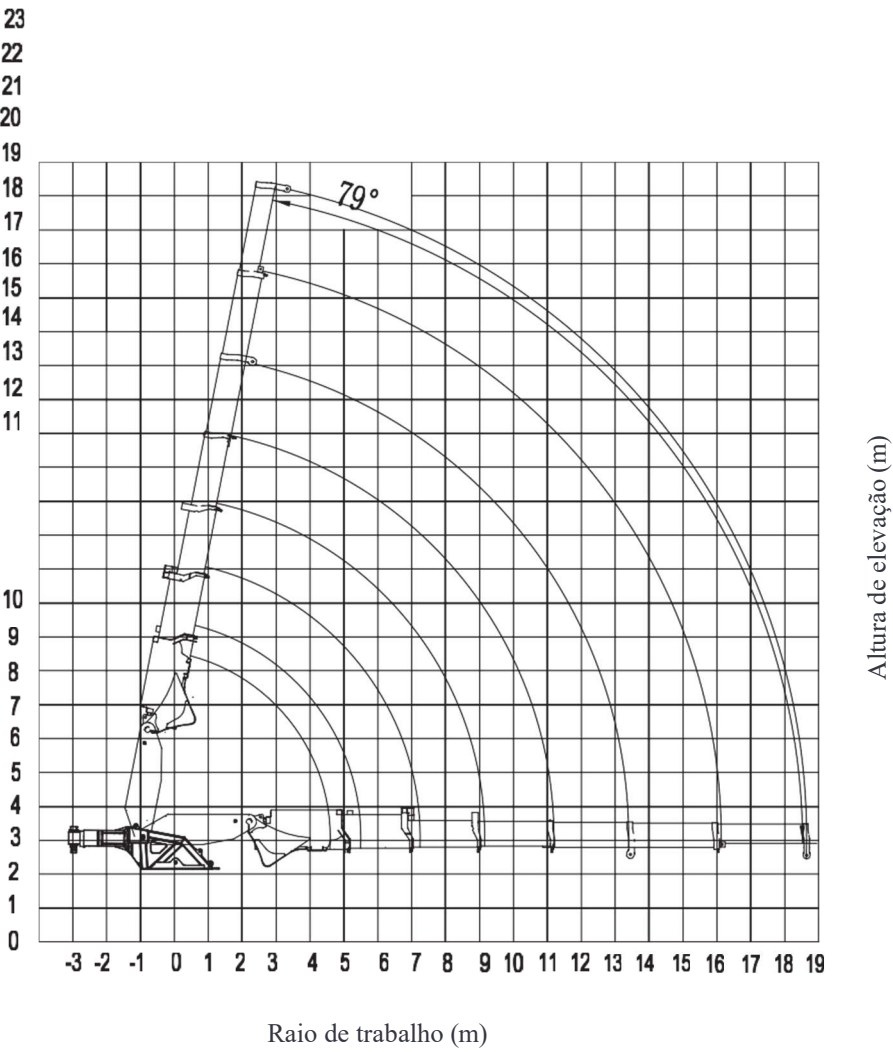

Dimensões Externas

