



PÁ CARREGADEIRA DE DIREÇÃO DESLIZANTE ZS080V



ZOOMLION

PÁ CARREGADEIRA DE DIREÇÃO DESLIZANTE ZS080V

	Itens	ZS080V
Desempenho de trabalho	Peso operacional	2850 kg
	Carga nominal	837 kg
	Capacidade padrão	0.4 m ³
	Máx. Velocidade de deslocamento	11 km/h
	Força de desagregação da lança	16.5 kN
	Força de desagregação da caçamba	18.5 kN
Motor	Fabricante	KUBOTA
	Modelo	V2403-M
	Potência nominal	36.5 kW / 2700 rpm
	Deslocamento	2.434 L
	Padrão de emissão	EU stage IIIA
Dimensões	Comprimento	3364 mm
	Largura	1725 mm
	Altura	1998 mm
	Raio de giro	1968 mm
	Distância entre eixos	1080 mm
	Bitola	1630 mm
Faixa de operação	Máx. Altitude de operação	3826 mm
	Altura de despejo	2377 mm
	Alcance de despejo	790 mm

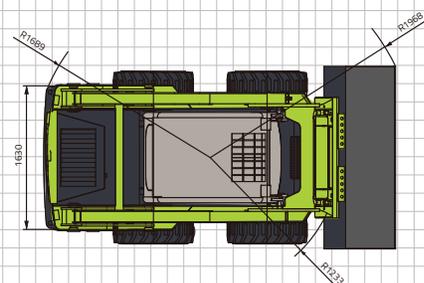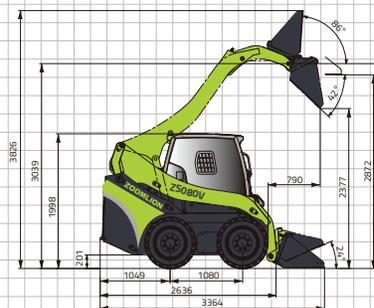

ZOOMLION

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.

Endereço: Estrada sul de Yinpen, No.361, Changsha, Província de Hunan, P.R.China 410013 Email: earthmoving@zoomlion.com
Direitos autorais ©2023 Zoomlion. Todos os direitos reservados. A reprodução e a cópia de qualquer parte do conteúdo não são permitidas para quaisquer fins sem a aprovação da Zoomlion.

Observação: os materiais e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As máquinas caracterizadas nas fotos podem incluir equipamentos adicionais.

